


FICHA TÉCNICA

Perfil de Transición en “T” SPC


HERMETIX

-  A prueba de agua
-  Adaptable a cambios climáticos
-  Amigable con el medio ambiente
-  Fácil mantenimiento
-  No genera termitas

COLORES DISPONIBLES

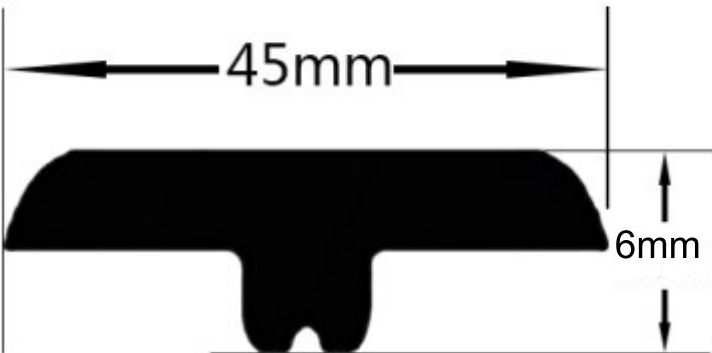

MATERIAL: SPC

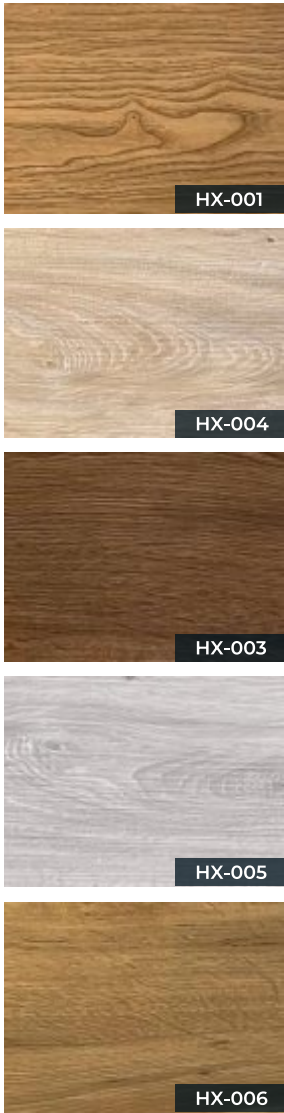

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1

DIMENSIONES DE LA PIEZA

2400 x 45 x 6mm

