

FICHA TÉCNICA

Perfil de Transición Reductor WPC

HERMETIX

 A prueba de agua




 Adaptable a cambios climáticos

 Amigable con el medio ambiente

 Fácil mantenimiento

 No genera termitas

COLORES DISPONIBLES

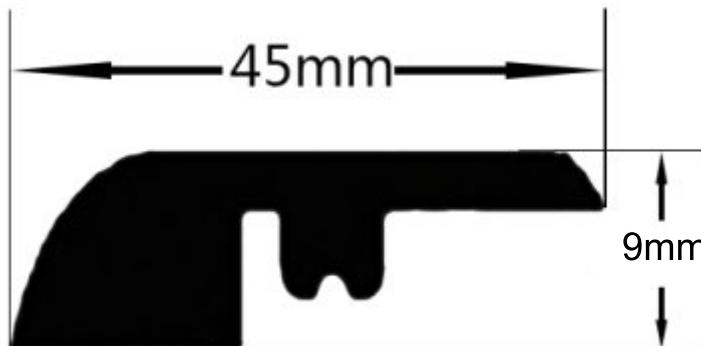


MATERIAL: WPC

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad Contenido de humedad Absorción del agua Emisión de formaldehído Nivel prueba de fuego	ASTM D792-00 ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16 ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12 ASTM D6007-14 ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	0.85 gr/cm ³ 1% 0.40% 0.1 mg/L B1

DIMENSIONES DE LA PIEZA

2400 x 45 x 6mm

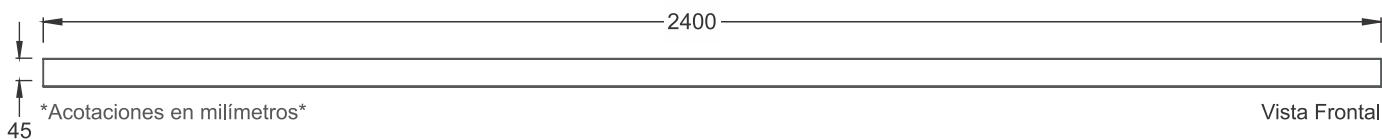

Acotaciones en milímetros

